



SA-V

Máquina automática de alta velocidad para bolsas pouch

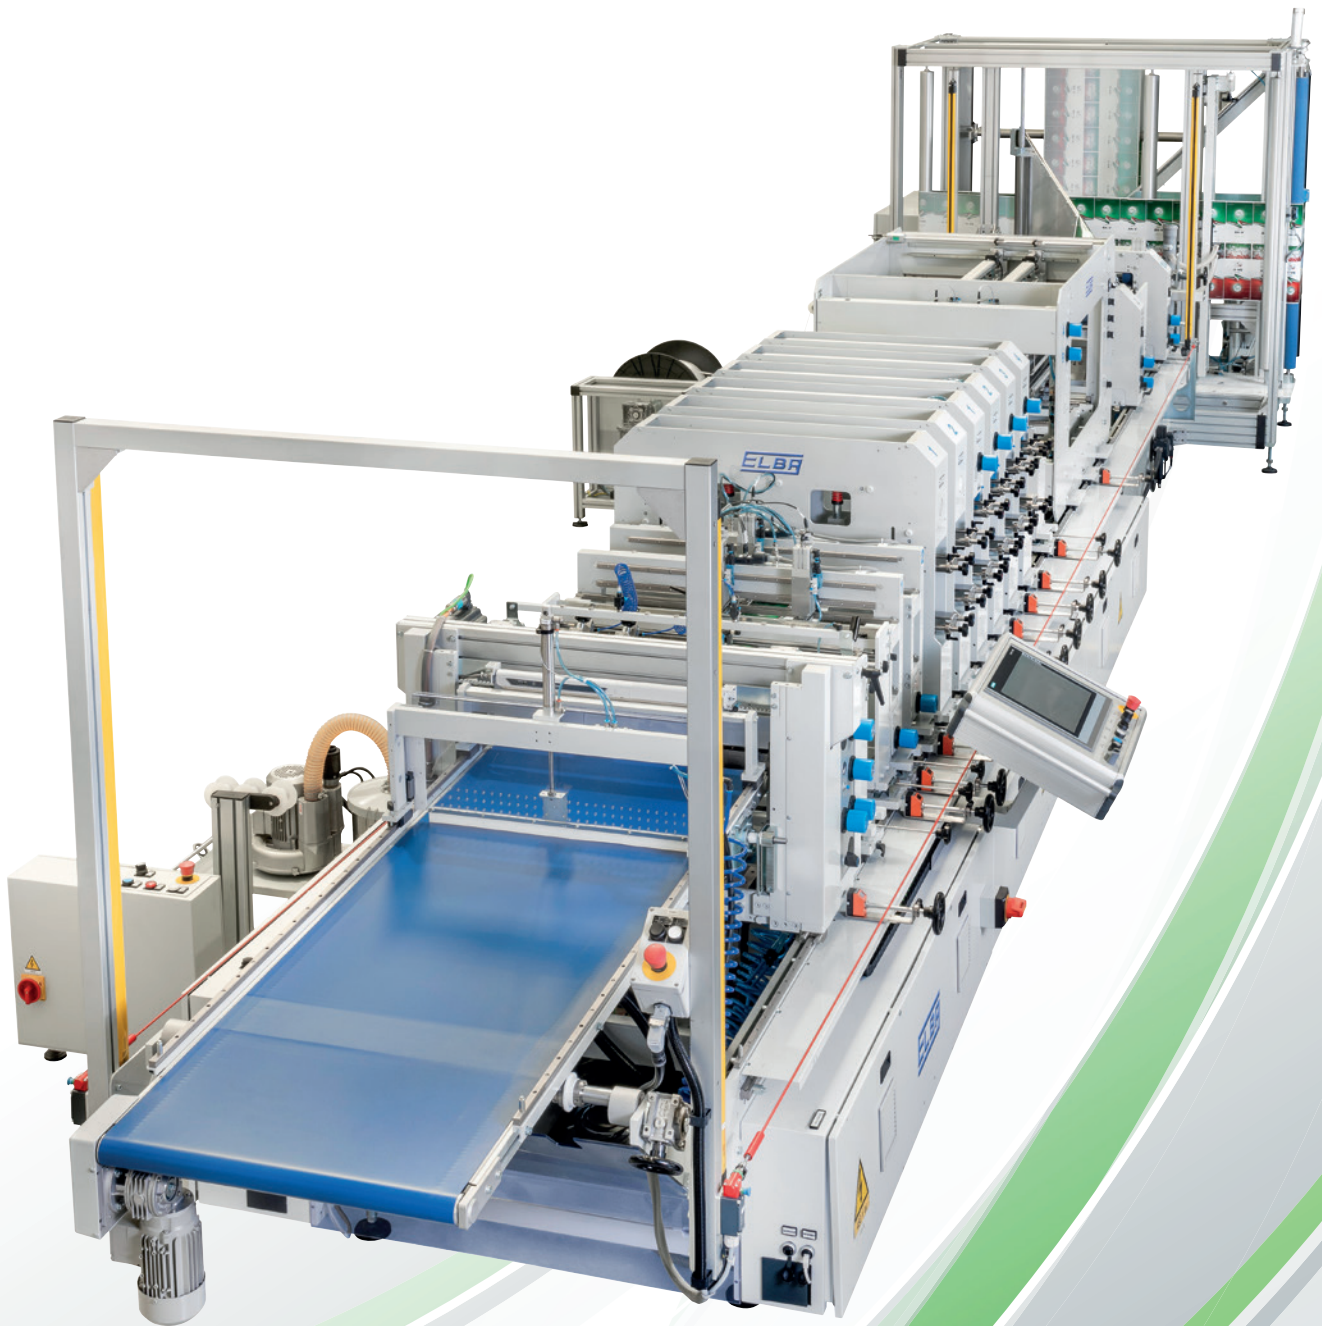

ELBA

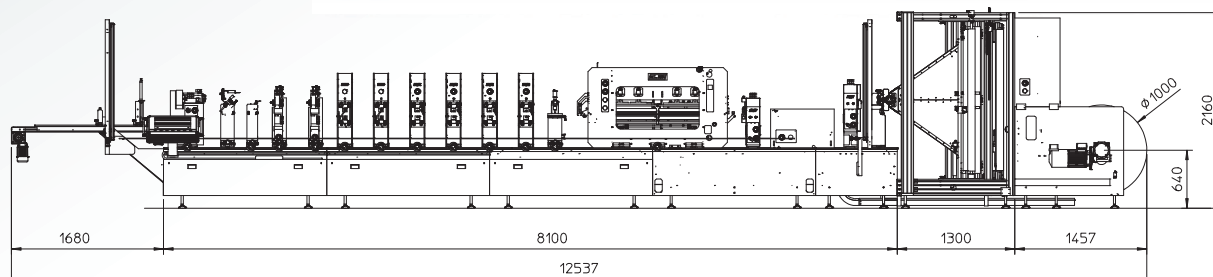

La **SA-V**, máquina de alta velocidad para la producción de bolsas pouch, ha sido proyectada y diseñada para ser flexible, tecnológicamente avanzada, fácil de usar y capaz de producir una amplia gama de productos de alta calidad.

Está totalmente equipada con componentes Siemens y enteramente controlada por un HMI de última generación basado en Profinet®, que ofrece ventajas decisivas en términos de:

- **flexibilidad:** permite producir máquinas completamente personalizadas
- **eficiencia:** gracias a la integración total de todos los componentes y accesorios
- **rendimiento:** lleva al aumento de la productividad con sencillez
- **seguridad:** asegura la máxima visibilidad de los componentes conectados de forma remota durante la fase de asistencia

Gracias a la alta calidad de los componentes y a la facilidad de uso para el usuario final, la máquina **SA-V** está caracterizada por tiempos reducidos de instalación, puesta en marcha, mantenimiento y amortización.

Como cada estación es independiente, servomotorizada e instalada en una base modular, el diseño de la **SA-V** permite que la máquina sea personalizada, según las exigencias productivas; la configuración de la máquina puede ser actualizada en cualquier momento, para hacer frente a nuevas e imprevisibles demandas del mercado.

La **SA-V** puede ser realizada en cuatro diferentes anchos útiles de soldadura (620 mm, 920 mm, 1220 mm y 1620 mm), garantizando la producción de los siguientes productos (según configuración):

- Bolsas de 2 soldaduras laterales a 1 o 2 pistas independientes, con y sin zipper
- Bolsas de 3 soldaduras laterales a partir de una bobina monoplegada a una o más pistas, con y sin zipper
- Bolsas de 3 soldaduras laterales a partir de dos bobinas independientes, a una o más pistas, con y sin zipper (máx. dos pistas con zipper)
- Bolsas Stand-up/Doypack® con fondo plegado a partir de una bobina, a una o dos pistas, con y sin zipper
- Bolsas Stand-up/Doypack® con fondo plegado a partir de dos bobinas independientes, dos pistas independientes, con y sin zipper
- Doypack® con fondo insertado, a una o más pistas, con y sin zipper
- Bolsas con fuelles laterales
- Bolsas con fuelles laterales insertados a una pista
- Bolsas con fuelles laterales con front zipper y pinch bottom
- Bolsas con soldadura central

La **SA-V** permite trabajar varios materiales laminados y películas reciclables de mono PE, tanto impresas como neutras, garantizando soldaduras de alto rendimiento y alta resistencia. Las soldaduras pueden ser realizadas en fases diferentes, para asegurar alta calidad y elevada resistencia mecánica, sin estresar el material.

Una amplia gama de accesorios (aplicador válvula, aplicador slider, abre fácil, etc.) está disponible para satisfacer todas las exigencias de los clientes y de los varios mercados.

		SA-V 06	SA-V 09	SA-V 12	SA-V 16
Ancho útil de soldadura	mm	620	920	1220	1620
Velocidad mecánica (sin film)	golpes/min	250	250	200	150
Velocidad máxima film	m/min	60	60	60	60
Diámetro máximo bobina	mm	1000	1000	1000	1000



ELBA S.p.A.

Via Canova, 22 > 20020 MAGNAGO (MI) - Italy

Tel. +39 0331.305570 > sales@elba-spa.it

www.elba-spa.it

